


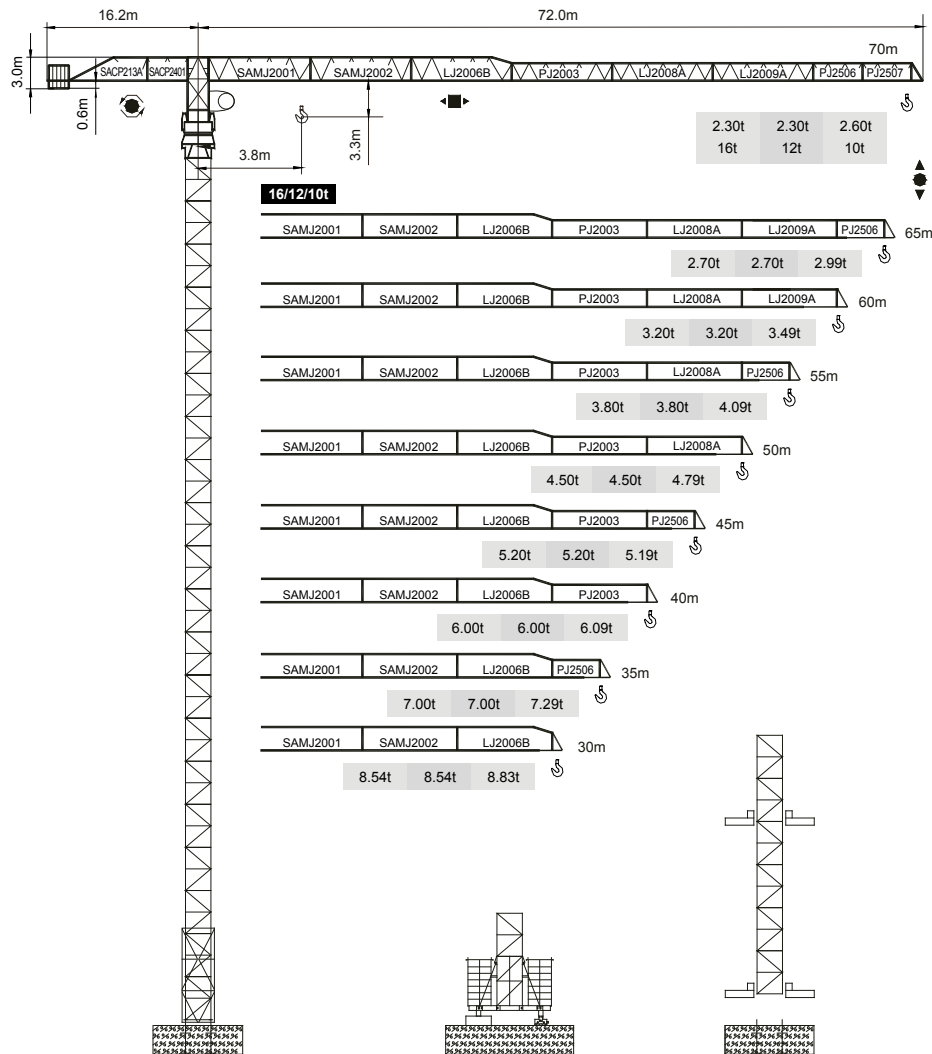


Таблица грузоподъемности / Load Chart


16t

Радиус вылета стрелы / R (m)	2-х-кратная запасовка / Fall	R (C _{max}) (m)	C _{max} (t)	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70
70	☺	18.09	16.00	16.00	14.12	10.62	8.34	6.72	5.53	4.61	3.87	3.27	2.78	2.36	2.00
	☹	28.42	8.00	8.00	8.00	8.00	7.48	6.16	5.19	4.43	3.83	3.34	2.94	2.59	2.30
65	☺	18.23	16.00	16.00	14.26	10.73	8.43	6.80	5.60	4.67	3.93	3.32	2.82	2.40	
	☹	29.14	8.00	8.00	8.00	8.00	7.72	6.37	5.36	4.59	3.97	3.47	3.05	2.70	
60	☺	18.48	16.00	16.00	14.50	10.93	8.59	6.94	5.72	4.77	4.02	3.41	2.90		
	☹	30.07	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	6.62	5.59	4.79	4.15	3.63	3.20		
55	☺	18.75	16.00	16.00	14.77	11.13	8.76	7.09	5.84	4.88	4.12	3.50			
	☹	31.03	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	6.89	5.82	4.99	4.34	3.80			
50	☺	18.96	16.00	16.00	14.97	11.29	8.89	7.20	5.94	4.97	4.20				
	☹	31.88	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	7.13	6.03	5.18	4.50				
45	☺	18.79	16.00	16.00	14.80	11.16	8.78	7.11	5.86	4.90					
	☹	31.99	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	7.16	6.05	5.20					
40	☺	18.66	16.00	16.00	14.68	11.06	8.70	7.04	5.80						
	☹	31.77	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	7.13	6.00						
35	☺	18.59	16.00	16.00	14.61	11.01	8.66	7.00							
	☹	27.83	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	6.00							
30	☺	18.41	16.00	16.00	14.43	10.87	8.54								
	☹	23.89	8.00	8.00	8.00	8.00	6.00								





12t

Радиус вылета стрелы / R (m)	2х/4-кратная заправка / Fall	R(C _{max}) (m)	C _{max} (t)	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70
70	У	20.38	12.00	12.00	9.31	7.37	6.01	4.99	4.21	3.59	3.08	2.66	2.30	2.00
	У	34.09	6.00	6.00	6.00	6.00	5.81	4.92	4.23	3.69	3.25	2.88	2.57	2.30
	У	20.82	12.00	12.00	9.57	7.59	6.19	5.15	4.35	3.71	3.19	2.76	2.40	
65	У	35.29	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.14	4.43	3.86	3.40	3.02	2.70	
	У	21.40	12.00	12.00	9.91	7.87	6.43	5.36	4.53	3.88	3.34	2.90		
	У	36.77	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.41	4.67	4.08	3.60	3.20		
60	У	22.01	12.00	12.00	10.26	8.16	6.68	5.58	4.73	4.05	3.50			
	У	38.30	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.69	4.92	4.30	3.80			
	У	22.54	12.00	12.00	10.57	8.41	6.89	5.76	4.89	4.20				
	У	39.67	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.94	5.14	4.50				
45	У	22.56	12.00	12.00	10.58	8.42	6.90	5.77	4.90					
	У	40.05	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.20					
40	У	22.64	12.00	12.00	10.63	8.46	6.93	5.80						
	У	40.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00						
35	У	22.80	12.00	12.00	10.72	8.54	7.00							
	У	35.00	6.00	6.00	6.00	6.00								
30	У	22.80	12.00	12.00	10.72	8.54								
	У	30.00	6.00	6.00	6.00	6.00								




10t


Радиус вылета стрелы / R (m)	2х/4-кратная заправка / Fall	R(C _{max}) (m)	C _{max} (t)	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70
70	У	23.28	10.00	10.00	9.18	7.35	6.07	5.11	4.37	3.79	3.31	2.91	2.58	2.30
	У	41.69	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.56	4.00	3.55	3.18	2.86	2.60
	У	23.92	10.00	10.00	9.48	7.61	6.28	5.30	4.54	3.94	3.45	3.04	2.69	
	У	43.11	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.75	4.17	3.71	3.32	2.99	
	У	24.73	10.00	10.00	9.87	7.92	6.55	5.54	4.75	4.12	3.62	3.19		
	У	44.85	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.98	4.38	3.90	3.49		
65	У	25.57	10.00	10.00	10.00	8.26	6.84	5.78	4.97	4.32	3.79			
	У	46.66	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.60	4.09			
	У	26.31	10.00	10.00	10.00	8.55	7.09	6.00	5.16	4.49				
	У	48.28	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.79					
	У	26.44	10.00	10.00	10.00	8.60	7.13	6.04	5.19					
	У	45.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00					
45	У	26.63	10.00	10.00	10.00	8.68	7.19	6.09						
	У	40.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00						
40	У	26.93	10.00	10.00	10.00	8.79	7.29							
	У	35.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00							
35	У	27.04	10.00	10.00	10.00	8.83								
	У	30.00	5.00	5.00	5.00	5.00								

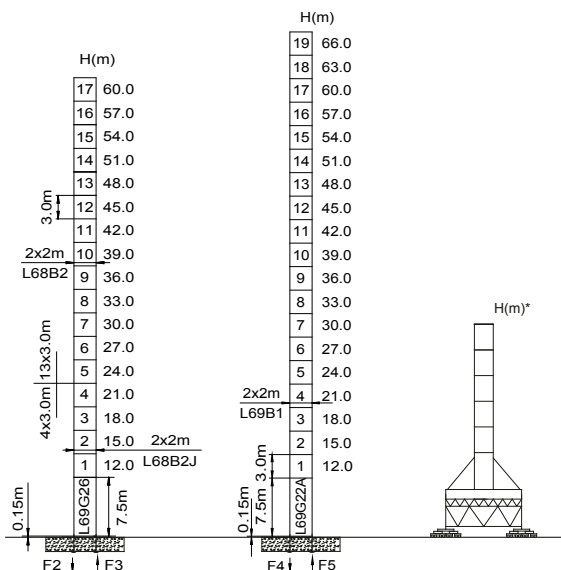


	●	■
F2	196t	231t
F3	135t	171t
	86t	

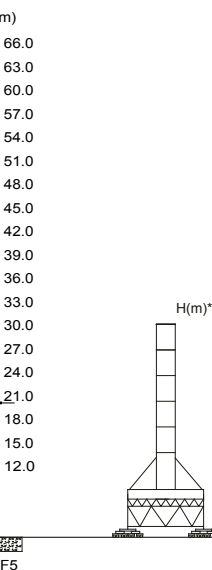


	●	■
F4	223t	273t
F5	153t	210t
	97t	

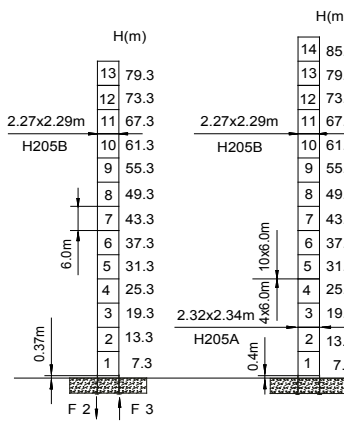

	●	■
F2	222t	341t
F3	137t	271t
	132t	

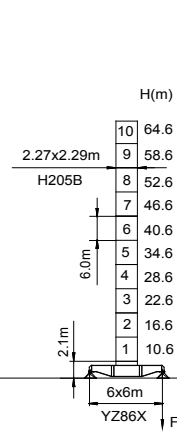

	●	■
F1	109t	115t
	91t	

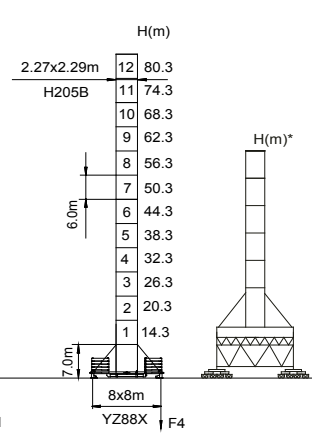


	●	■
F4	118t	132t
	150t	



● Реакция в рабочем состоянии / In service reaction

■ Реакция в нерабочем состоянии / Out of service reaction


⊗ Общий вес свободностоящего крана без противовеса / Total weight of free standing crane (excludes counter weight & ballast.)

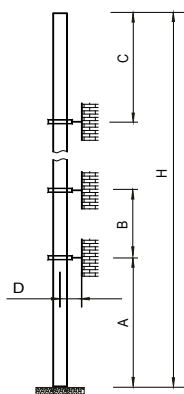

Секция башни / Mast	A (m)	B (m)	C (m)	D (m)	H (m)
L68B2	45.0	27	36	>3.6	250 >250 *
L69B1	54.0	33	45	>3.6	350 >350 *
H205B	63.0	42	58.3	>4.0	400 >400 *

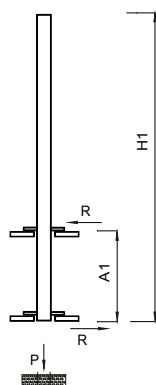

Габариты внутренней рамной конструкции для подъема / Overall dimensions of the internal climbing frame



Размеры внутреннего проема для подъема / Dimensions of the internal climbing opening

Секция башни / Mast	H1 (m)	A1 (m)	P (t)	R (t)	X (m)	Y (m)	L (m)	W (m)
L68B2	50.6	16	123	23	3.28	2.40	3.50	3.02
L69B1	50.6	12	133	26	2.58	2.17	2.78	3.29
H205B	73.5	18	154	38	3.28	2.40	3.50	3.02

Схема установки креплений / Number of tie collars $= (H-A-C)/B+1$

Когда высота превышает 100 м, нагрузку следует снизить. Для получения подробной информации просим обращаться в Yongmao. / Load should be reduced when the height exceeds 100m. Please contact Yongmao for details.

Спецификация / Specifications

Механизм / Mechanism			U		UU			Мотор / Motor kW
			m/min	t	m/min	t		
	16t	75LFV40	0—47 0—57 0—95	8.0 6.0 3.0	0—24 0—28 0—47	16.0 12.0 6.0	550m >550m *	75
	12t	55LFV30 ☆	0—44 0—53 0—88	6.0 4.0 1.7	0—22 0—27 0—44	12.0 8.0 3.5	630m	55
		75LFV30	0—60 0—80 0—120	6.0 3.0 1.5	0—30 0—40 0—60	12.0 6.0 3.0	1030m >1030m *	75
	10t	37SWR25 ☆	0—40 0—80	5.0 2.5	0—20 0—40	10.0 5.0	500m	37
		45LFV25A	0—40 0—48 0—80	5.0 4.0 1.5	0—20 0—24 0—40	10.0 8.0 3.0	500m	45
		55LFV25	0—45 0—54 0—90	5.0 4.0 1.5	0—22.5 0—27 0—45	10.0 8.0 3.0	1090m >1090m *	55
	16t	7.5DFV08	0—69 m/min					7.5
	12/10t	DTC120 ☆	0—57 m/min					120 N·m
		5DFV	0—57 m/min					5
	RTC290		0—0.8 rpm					2x145 N·m
	RT		12.5—25 m/min					4x2.6/5.2

Электропитание / Power supply	kVA
380V (± 10%) 50 Hz	37SRW25 : 70 45LFV25A : 80 55LFV25, 55LFV30A : 95 75LFV30 : 120

* Просим обращаться к нам. / Contact us, please.

☆ Стандартная конфигурация. / Standard configuration.

Detail crane specifications are provided in Operation Manual.
Please, contact the dealer: www.sk-kranmash.ru
phone: +7 495 646 08 20

Подробные технические характеристики крана представлены в руководстве по эксплуатации.
Обратитесь к дилеру: www.sk-kranmash.ru
тел. +7 495 646 08 20